

# FALTZELT



Ich koch für dich!

## Aufbauanleitung

Bitte lesen Sie sich die Warn- und  
Aufbauhinweise vor Aufbau des  
Zeltes sorgfältig durch

# AUFBAUANLEITUNG UND WARNHINWEISE

**!!!! Bitte lesen Sie sich dieses Beiblatt aufmerksam durch !!!!**  
**Wichtig, für spätere Bezugnahme aufbewahren**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

**Wir empfehlen Ihnen, nachstehende Hinweise sorgfältig zu beachten. Schäden, Bruch und Verlust werden ihnen in Rechnung gestellt. Bitte lassen Sie den Pavillon nie unbeaufsichtigt!!**

- Ihr Pavillon muss gemäß der Aufbauanleitung aufgestellt werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Ecken des Daches vorsichtig über die Eckverbindungen gezogen werden.
- Ihr Pavillon muss immer zusätzlich mit den mitgelieferten Spannleinen und Erdnägel verankert werden. Bei Verwendung des Pavillons an einem unbeaufsichtigten Ort (Freizeitgrundstück, Privatgrundstück, Ferienhaus, Campingplatz oder ähnliches...) muss grundsätzlich **das Dach**, wenn vorhanden auch **die Seitenteile abgenommen werden**. **Anderenfalls besteht die Gefahr, dass das gesamte Zelt, trotz ordnungsgemäßen Aufbaus bei Wind und/oder Windböen beschädigt, oder zerstört wird.**
- Schützen Sie Ihr Zelt gegen Wind, indem Sie alle vorgegebenen Befestigungs- und Abspannmöglichkeiten nutzen. Benutzen Sie auf jeden Fall die Heringe um die Fußstangen mit den Fußtellern im Erdreich zu fixieren. Das gleiche gilt für die Seitenteile. Das Dach müssen Sie mit den mitgelieferten Spannseilen abspannen und sichern. **Bei starkem Wind und Windböen muss das Zelt abgebaut werden.**
- **PE-Planen und Polyester-Planen** sind im Gegensatz zu PVC-Planen **nicht langzeitwitterungsbeständig** und somit nur für den gelegentlichen und kurzzeitigen Gebrauch geeignet. PVC-Zelte müssen 24 Stunden vor dem Aufbau bei Raumtemperatur gelagert werden, da das Material so geschmeidig wird und der Aufbau dadurch vereinfacht wird. PE-Zelte sowie PVC-Zelte dürfen nicht bei Temperaturen unter +4°C aufgestellt werden, da bei niedrigeren Temperaturen das Gewebe sehr hart und ungeschmeidig werden kann, was zu Gewebebrüchen führt. **Der Pavillon ist nicht Winterfest.**
- Für sämtliche witterungsbedingten Schäden, etwa durch Wind- und Sturmböen, Regen, Schneelast oder Eisbildung, kann in **KEINEM FALL** gehaftet werden.
- Verwenden Sie niemals offenes Feuer in der Nähe des Zeltales oder im inneren des Zeltales.
- Ihr Pavillon dient in erster Linie als Sonnen-, Sicht- und Regenschutz. Bei zu starkem Regen darf das Zelt nicht unbeaufsichtigt gelassen werden und die Bildung von Wassersäcken durch Abschütten des Regenwassers unterbunden werden z.B. mit einem Besen leicht anheben, damit das Wasser ablaufen kann.

**Verschleißteile wie Spannseile, Spanngummis, Haltegurte, Verankerungsteile oder Ösen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Jegliche Haftung entfällt bei unsachgemäßem Gebrauch des Pavillons und Missachtung unserer Hinweise.**

**Unter Beachtung obiger Hinweise sind wir davon überzeugt, dass Sie viel Freude an Ihrem Pavillon haben werden.**

## **PFLEGEHINWEISE**

**!!!! Bitte lesen Sie sich dieses Beiblatt aufmerksam durch !!!!**  
**Wichtig, für spätere Bezugnahme aufbewahren**

- Beachten Sie bitte, dass an den Nähten des Pavillons eine Perforation entsteht – bedingt durch das Vernähen der Dachteile. Dieses führt dazu, dass Wassertropfen an den Nahtstellen durchdringen können. Mit einem professionellen Nahtdichter können diese wieder abgedichtet werden. Bei erneutem auftreten den Vorgang wiederholen. Häufig werden diese Löcher jedoch nach einigen Wochen bereits durch Schmutz- und Staubpartikel abgedichtet.
- Sollten im Laufe der Zeit an Ihrem Pavillongestell kleine Roststellen auftreten, lassen sich diese schnell und unproblematisch mit einem handelsüblichen Tupflack überdecken. Rost an Gestänge oder Ösen stellt keinen Sachmangel dar.
- Schimmel- oder Stockflecken können mit einer milden Chlorklösung entfernt werden. Testen Sie die Chlorklösung stets an einer nicht sichtbaren Stelle, um sicher zu gehen, dass keine Verfärbungen auftreten.
- Reinigen Sie Ihr Zelt nur mit milden Seifenreinigern. Säuren, alkalischen Lösungen, Reinigen mit Dampfstrahlern oder harten Bürsten kann schwere Beschädigungen am Zelt verursachen.
- Lagern Sie Ihr Zelt nur gesäubert und gut abgetrocknet.

**Unter Beachtung obiger Hinweise sind wir davon überzeugt, dass Sie viel Freude an Ihrem Pavillon haben werden.**

## **VOR DEM AUFBAU**

Halten Sie Kinder während des Aufbaus fern. Diese können sich an Kleinteilen verschlucken oder es droht durch die Plastikverpackungen Erstickungsgefahr.

Wählen Sie einen geeigneten Ort für den Aufbau des Zeltes:

- Das Zelt muss auf einer ebenen, sicheren und windgeschützten Fläche aufgestellt werden
- Beugen Sie Beschädigungen vor indem Sie das Zelt so platzieren, dass das Material weit genug von spitzen Gegenständen wie z.B. Ästen, Gebäudeteilen, usw. entfernt steht.
- Stellen Sie das Zelt weit genug von Feuerstellen entfernt auf.

## SCHRITT 1

Nehmen Sie das Faltpavillon-Gestell aus der Tasche und platzieren es in der Mitte der Aufstellfläche.



## SCHRITT 2

Ziehen Sie nun das Gestell mit 2 Personen an den gegenüberliegenden leicht auseinander



### SCHRITT 3

Legen Sie die Dachplane auf das Gestell. Achten Sie darauf, dass die Ecken der Plane auf den Eckverbindern liegen. **DIESER SCHRITT IST ZU ÜBERSPRINGEN**



### SCHRITT 4

Fixieren Sie nun die Ecken der Dachplane am Gestell. Diese werden einfach per Klettverschluss fixiert.



## SCHRITT 5

Ziehen Sie nun das Scherensystem **vorsichtig mit 2 Personen** auseinander.




## SCHRITT 6

Drücken Sie den Eckverbinder des Scherensystems nach oben bis **der Sicherungsbolzen einrastet**



## SCHRITT 7

Vergewissern Sie sich, dass alle Bolzen sicher eingerastet sind

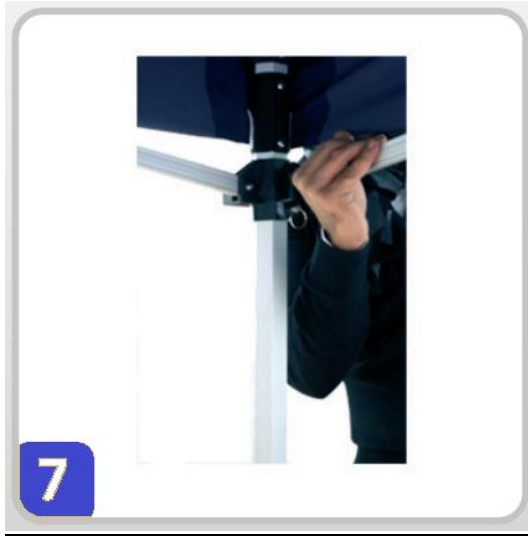

## SCHRITT 8

Die Standbeine können Sie jetzt in die gewünschte Höhe ziehen bis diese ebenfalls hörbar einrasten



## SCHRITT 9

Straffen Sie nun das Dach indem Sie die Klettverschlüsse am Gestell fixieren. Hierfür nutzen Sie die Laschen am Verbinder.

Ebenfalls sollte das Zelt am Boden fixiert werden.



## ZUSAMMENLEGEN UND AUFBEWAHREN

Lösen Sie die Klettverschlüsse der Dachplane. Schieben Sie die Beine ein. **Schieben Sie das Gestell mit 2 Personen langsam und vorsichtig zusammen.** Stellen Sie sicher, dass die Dachplane trocken ist.

Das Falzelt kann inkl. Dachplane in der Transporttasche gelagert werden.

**Seitenteile müssen separat verstaut werden.**



